

IT

L'anta di protezione laterale KSLSS1 va fissata a pavimento e nella parte superiore dell'automazione, rispettando le misure indicate in figura.

N.B. Verificare che la misura A (riferita alla posizione del rinvio cinghia) e la misura B (riferita alla posizione del motore) sia almeno di 170 mm.

Le dimensioni del vetro (Lss e Hss) vanno calcolate rispettando le formule indicate in figura.

Le lavorazioni del vetro per il fissaggio delle cerniere e della serratura, sono indicate nelle pagine seguenti.

EN

The KSLSS1 mobile side screen must be fixed to the floor and to the upper part of the automation, respecting the measurements shown in the figure.

Note: Check that measurement A (referring to the position of the belt transmission) and measurement B (referring to the position of the motor) is at least 170 mm.





The dimensions of the glass (Lss and Hss) must be calculated respecting the formulas shown in the figure.

The workings of the glass for fixing the hinges and the lock are shown on the following pages.



### Cerniera Inferiore Bottom Hinge

Standard: inserto con sede per quadro ITALIANO (cod :46024)  
 Su richiesta disponibile con sede rettangolare TEDESCO (tipo "DORMA") (cod :46025)  
 Standard : Slot for ITALIAN Square (cod :46024)  
 Available: rectangular slot for GERMAN ("DORMA" type)(cod :46025)

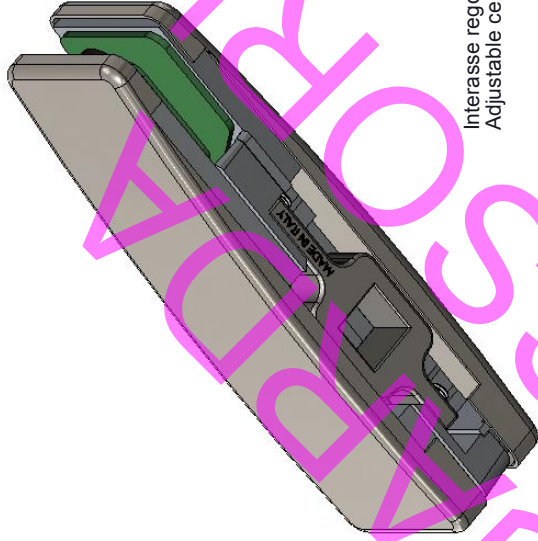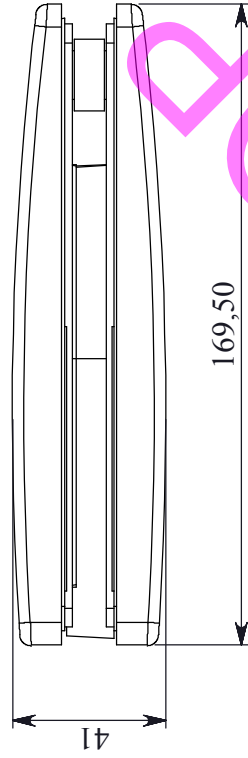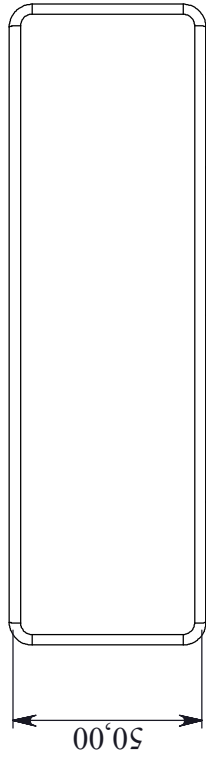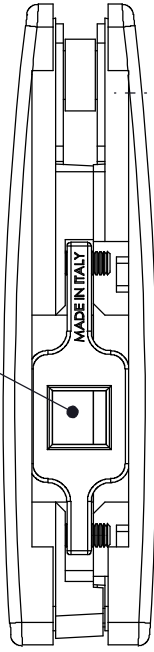

Interasse regolabile : 53 - 66 mm  
 Adjustable centerline: 53 - 66 mm

Vetro: 10-12 mm  
 Porta L.: 1200mm  
 Peso Max: 3600 N  
 Glass: 10-12mm  
 Door L.: 1200mm  
 Max Weight: 3600N


Finiture Superficiali Disponibili  
 Available Surface Finishing



- 1. Acciaio Inox LUCIDATO
- 2. Rivestimento PVD oro
- 3. Acciaio Inox SATINATO




- 1. POLISHED Stainless Steel
- 2. Gold PVD coating
- 3. SATIN Stainless Steel

Schema per Taglio Vetro  
 Glass Cut Scheme

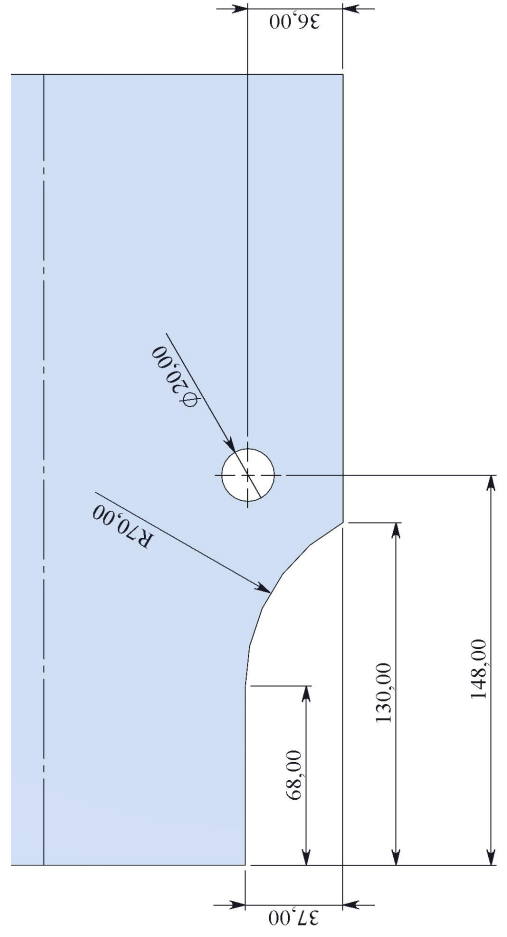




Cerniera Superiore  
Top Hinge

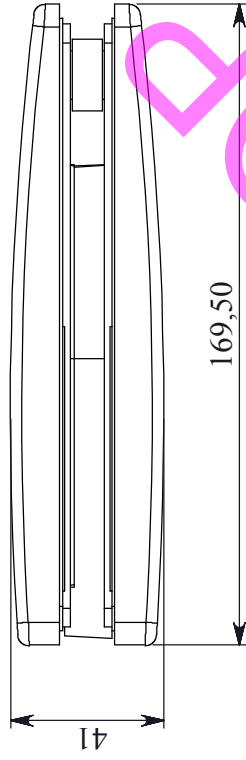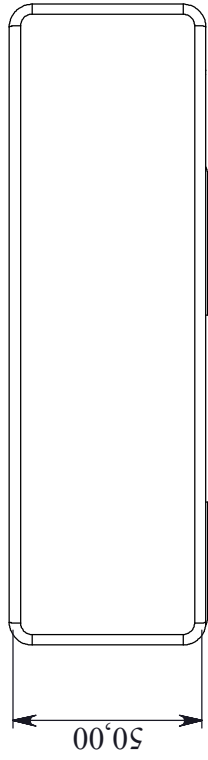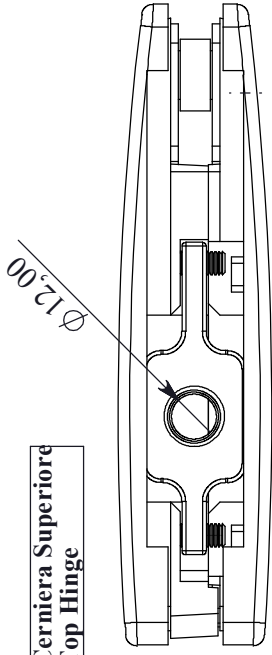

Interasse regolabile : 53 - 66 mm  
Adjustable centerline: 53 - 66 mm

Vetro: 10-12 mm  
Porta L.: 1200mm  
Peso Max: 2400 N  
Glass: 10-12mm  
Door L.: 1200mm  
Max Weight: 2400 N

Finiture Superficiali Disponibili  
Available Surface Finishing



- 1. Acciaio Inox LUCIDATO
- 2. Rivestimento PVD oro
- 3. Acciaio Inox SATINATO

- 1. POLISHED Stainless Steel
- 2. Gold PVD coating
- 3. SATIN Stainless Steel

Schema per Taglio Vetro  
Glass Cut Scheme

